



Comune di Stio

Provincia di Salerno



MISURA 8

-Tipologia 8.3.1-

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici



PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di sistemazione idraulico - forestali e preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico in località Casimandroni - Amignosi nel Comune di Stio


Data: Dicembre 2021

Committente:

Comune di Stio

Il responsabile del procedimento:

Geom. Stefano Trotta

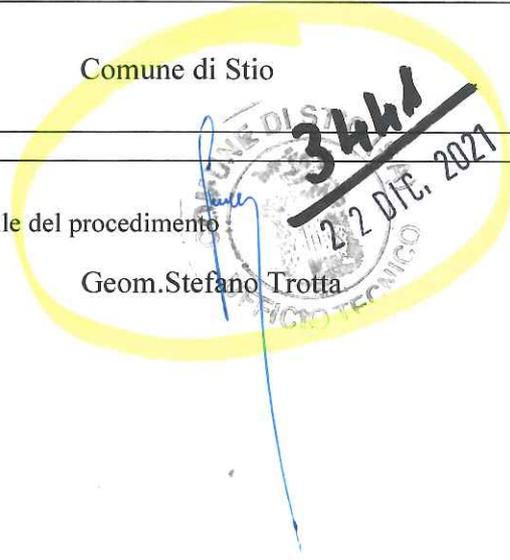

Elaborato:

Computo metrico

Tav. n°:

15



Comune di Stio

Provincia di Salerno



MISURA 8

-Tipologia 8.3.1-

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici



PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di sistemazione idraulico - forestali e preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico in località Casimandroni - Amignosi nel Comune di Stio

Data: Dicembre 2021

Committente:

Comune di Stio

Il responsabile del procedimento

Geom.Stefano Trotta



Elaborato:

Computo metrico

Tav. n°:

15

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di sistemazione idraulico - forestali e preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico in località Casimandroni - Amignosi nel Comune di Stio

COMMITTENTE: Comune di Stio

Stio, 04/12/2021

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.05.020.010 .c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale.					70,00		
	SOMMANO mc					70,00	18,49	1'294,30
2 V.04.040.035 .a.CAM	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.					83,00		
	SOMMANO m3					83,00	37,93	3'148,19
3 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari		1120,00 108,03	2,50 2,50		2'800,00 270,08		
	SOMMANO mq					3'070,08	1,92	5'894,55
4 07 016 01b	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame: A1 - realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo B - proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove Ripristino attraversamenti in pietra	5,00	4,00	2,50	0,40	20,00		
	SOMMANO m3					20,00	97,37	1'947,40
5 V.04.050.070 .a	Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.	27,00	3,60			97,20		
	SOMMANO m					97,20	17,58	1'708,78
6 N.P.01	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette compreso banchina, con pendenza media ... ie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pista principale di penetrazione al bosco Pista secondaria		1350,00 210,00	2,50 2,30		3'375,00 483,00		
	SOMMANO m					3'858,00	44,36	171'140,88
7 07 015 01a	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco							
	A R I P O R T A R E							185'134,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185'134,10
	Riprisitno muretti in pietra	0,20	83,00	0,60	1,20	11,95		
		0,20	86,00	0,60	1,20	12,38		
		0,20	140,35	0,60	1,20	20,21		
		0,20	105,00	0,60	1,20	15,12		
		0,20	75,40	0,60	1,20	10,86		
		0,20	48,90	0,60	1,20	7,04		
	SOMMANO m3					77,56	170,63	13'234,06
8 07 015 b	Ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo							
	Ripristino muretti in pietra	0,80	83,00	0,60	1,20	47,81		
		0,80	86,00	0,60	1,20	49,54		
		0,80	140,35	0,60	1,20	80,84		
		0,80	105,00	0,60	1,20	60,48		
		0,80	75,40	0,60	1,20	43,43		
		0,80	48,90	0,60	1,20	28,17		
	SOMMANO m3					310,27	248,22	77'015,22
9 13 040 01	Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua ... , fra i correnti, di rami lunghi 1,50 - 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). Briglie in legname e pietrame	8,00	7,00	1,50	1,50	126,00		
		8,00	9,00	1,00	1,90	136,80		
	a detrarre gaveta	-8,00			2,36	-18,88		
	Sommano positivi mc					262,80		
	Sommano negativi mc					-18,88		
	SOMMANO mc					243,92	184,68	45'047,15
10 V.04.050.085 .a	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di cast ... corato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.		261,00			261,00		
	SOMMANO m					261,00	120,66	31'492,26
11 V.03.030.020 .a	Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla dis ... , compresi aggotamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.					251,00		
	SOMMANO mq					251,00	171,48	43'041,48
12 V.03.030.010 .a	Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infi ... i a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.					388,00		
	SOMMANO m					388,00	47,63	18'480,44
13 V.04.050.045 .a	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e ... hezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.					345,00		
						135,00		
	A R I P O R T A R E					480,00		413'444,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					480,00		413'444,71
	SOMMANO m					480,00	144,99	69'595,20
14 V.04.010.100 .b	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta e ... solidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici		61,33	3,80		233,05		
			70,00	4,00		280,00		
			60,00	3,00		180,00		
			85,00	4,50		382,50		
			60,00	3,00		180,00		
			80,00	2,80		224,00		
	SOMMANO mq					1'479,55	8,27	12'235,88
15 P.01.010.010 .d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio		60,00			60,00		
	SOMMANO mq					60,00	16,76	1'005,60
16 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura ... vano, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,35	74,35
17 P.01.050.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura ... predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					9,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					9,00	26,08	234,72
18 P.01.060.020 .a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,29	52,90
19 P.01.060.060 .a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	2,61	26,10
20 P.01.060.060 .b	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2	9,00	10,00			90,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					90,00	1,96	176,40
	A RIPORTARE							496'845,86

