COMUNE DI STIO

PROVINCIA DI SALERNO

Progetto DEFINITIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE DI STIO

Tavola	Elaborati:	Scala
3.5.2	**PROGETTO** **PROFILI rete idrica 2**	1:2000 1:10000 1:1000 1:5000

Committente:
Amministrazione comunale di STIO

Progettista:

R.U.P.:

Data:

Gestione documento	
Rif.: DWG	Disk/Dir
Approvazione	Data
Revisione	Data
Prot. N°	Data
Protoc. N°	Data
Copio per:	

PROFILO LONGITUDINALE (maglia H-I-M-N-L-H)

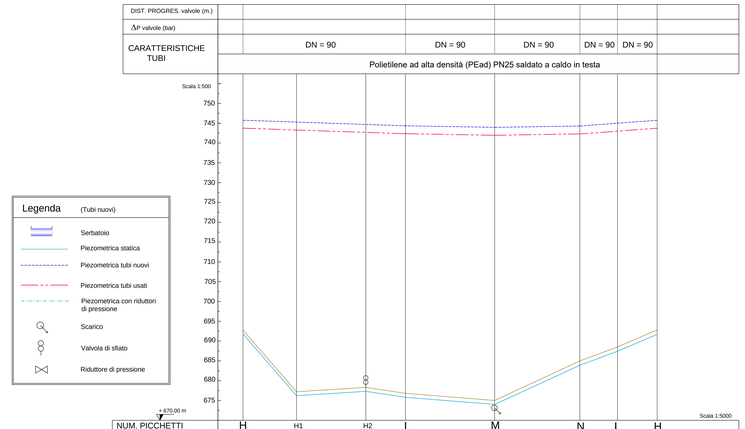

NUM. PICCHETTI	H	H1	H2	I	M	N	L	H
DIST. PARZIALI (m.)		135.00	175.00	100.00	225.00	215.00	95.00	100.00
DIST. PROGRES.(m.)	0.00	135.00	310.00	410.00	635.00	850.00	1125.00	1225.00
QUOTA TERRENO (m)	692.80	677.20	676.30	676.80	675.00	685.00	688.50	692.80
QUOTA ASSE TUBAZ. (m)	691.80	676.20	677.30	675.80	674.00	684.00	687.50	691.80
CARATTERISTICHE TRACCIATO	Unità silico-arenacea (miocene inf.)							
	Strada non asfaltata	Strada asfaltata		Strada asfaltata	Strada asfaltata	Strada asfaltata		

PROFILO LONGITUDINALE (tratto D-E-G-T-U-V-Z-X-Y-W-J-O)

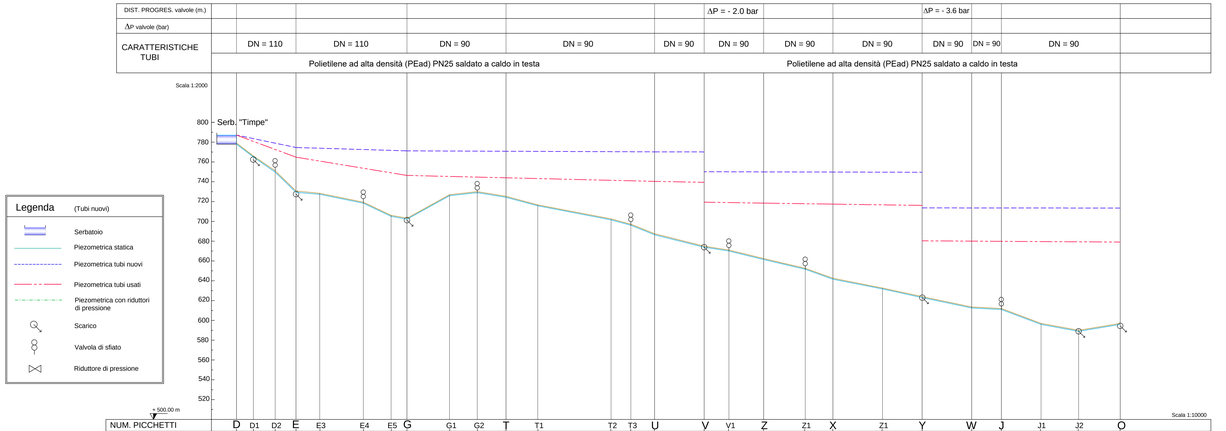

NUM. PICCHETTI	D	D1	D2	E	E3	E4	E5	G	G1	G2	T	T1	T2	T3	U	V	V1	Z	Z1	X	Z1	Y	W	J	J1	J2	O
DIST. PARZIALI (m.)		85.00	110.00	105.00	120.00	220.00	140.00	80.00	215.00	140.00	145.00	160.00	370.00	100.00	120.00	250.00	125.00	175.00	210.00	140.00	250.00	200.00	250.00	150.00	200.00	190.00	210.00
DIST. PROGRES.(m.)	0.00	85.00	195.00	300.00	420.00	640.00	780.00	860.00	1075.00	1215.00	1360.00	1520.00	1890.00	1990.00	2110.00	2360.00	2485.00	2660.00	2870.00	3010.00	3260.00	3460.00	3710.00	3860.00	4060.00	4260.00	4460.00
QUOTA TERRENO (m)	778.00	765.00	750.00	729.70	727.30	718.30	705.00	702.20	726.90	730.00	724.30	716.70	702.50	697.10	687.50	675.50	671.00	662.50	652.60	642.60	632.70	624.00	613.50	612.00	596.90	590.00	585.40
QUOTA ASSE TUBAZ. (m)	777.00	764.00	749.00	728.70	726.30	717.30	704.00	701.20	725.90	729.00	723.30	715.70	701.50	696.10	686.50	674.50	670.00	661.50	651.60	641.60	631.70	623.00	612.50	611.00	595.90	589.00	584.40
CARATTERISTICHE TRACCIATO	Terreni argillosi di grosse frana antiche (pleistocene inf.)			Unità silico-arenacea (miocene inf.)												Terreni argillosi di grosse frana antiche (pleistocene inf.)							Flysch del Cilento (cretaceo)				
	Terreno	Strada asfaltata						Strada non asfaltata	Strada asfaltata							Strada asfaltata	Strada asfaltata	Strada asfaltata			Strada asfaltata	Strada asfaltata		Strada non asfaltata				

PROFILO LONGITUDINALE (tratto S-R-P-F)

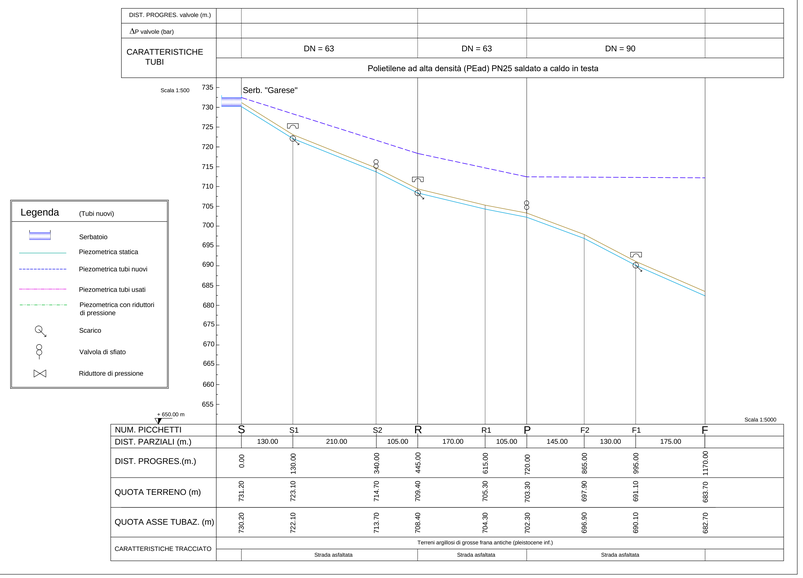

NUM. PICCHETTI	S	S1	S2	R	R1	P	F2	F1	F
DIST. PARZIALI (m.)		130.00	210.00	105.00	170.00	105.00	145.00	130.00	175.00	
DIST. PROGRES.(m.)	0.00	130.00	340.00	445.00	615.00	720.00	865.00	995.00	1170.00	
QUOTA TERRENO (m)	731.20	723.10	714.70	709.40	705.30	703.30	697.90	691.10	683.70	
QUOTA ASSE TUBAZ. (m)	730.20	722.10	713.70	708.40	704.30	702.30	696.90	690.10	682.70	
CARATTERISTICHE TRACCIATO	Terreni argillosi di grosse frana antiche (pleistocene inf.)									
	Strada asfaltata			Strada asfaltata		Strada asfaltata				

PROFILO LONGITUDINALE (tratto D-K-Q)

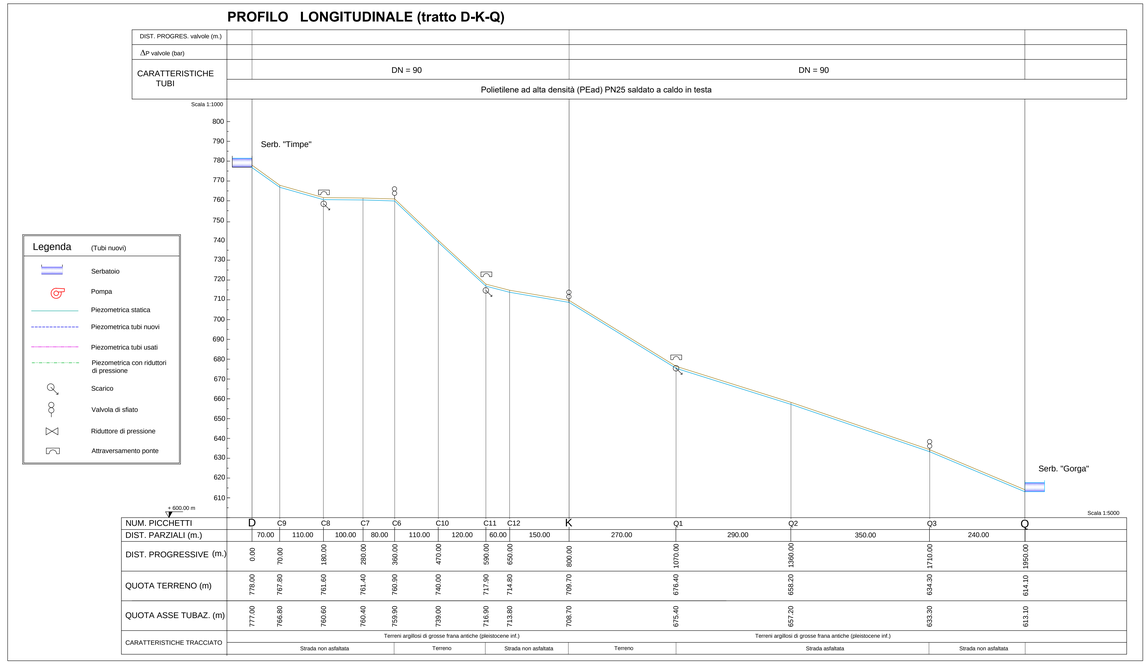

NUM. PICCHETTI	D	C9	C8	C7	C6	C10	C11	C12	K	Q1	Q2	Q3	Q
DIST. PARZIALI (m.)		70.00	110.00	100.00	80.00	110.00	120.00	60.00	150.00	270.00	290.00	350.00	240.00	
DIST. PROGRESSIVE (m.)	0.00	70.00	180.00	280.00	360.00	470.00	590.00	650.00	800.00	1070.00	1360.00	1710.00	1950.00	
QUOTA TERRENO (m)	778.00	767.80	761.60	761.40	760.90	740.00	717.90	714.80	709.70	676.40	658.20	634.30	614.10	
QUOTA ASSE TUBAZ. (m)	777.00	766.80	760.60	760.40	759.90	739.00	716.90	713.80	708.70	675.40	657.20	633.30	613.10	
CARATTERISTICHE TRACCIATO	Terreni argillosi di grosse frana antiche (pleistocene inf.)									Terreni argillosi di grosse frana antiche (pleistocene inf.)				
	Strada non asfaltata			Terreno		Strada non asfaltata		Terreno		Strada asfaltata			Strada non asfaltata	